ANNEXE 1 : INFRASTRUCTURES DU VILLAGE DE BAÏLA

Plan de BAILA

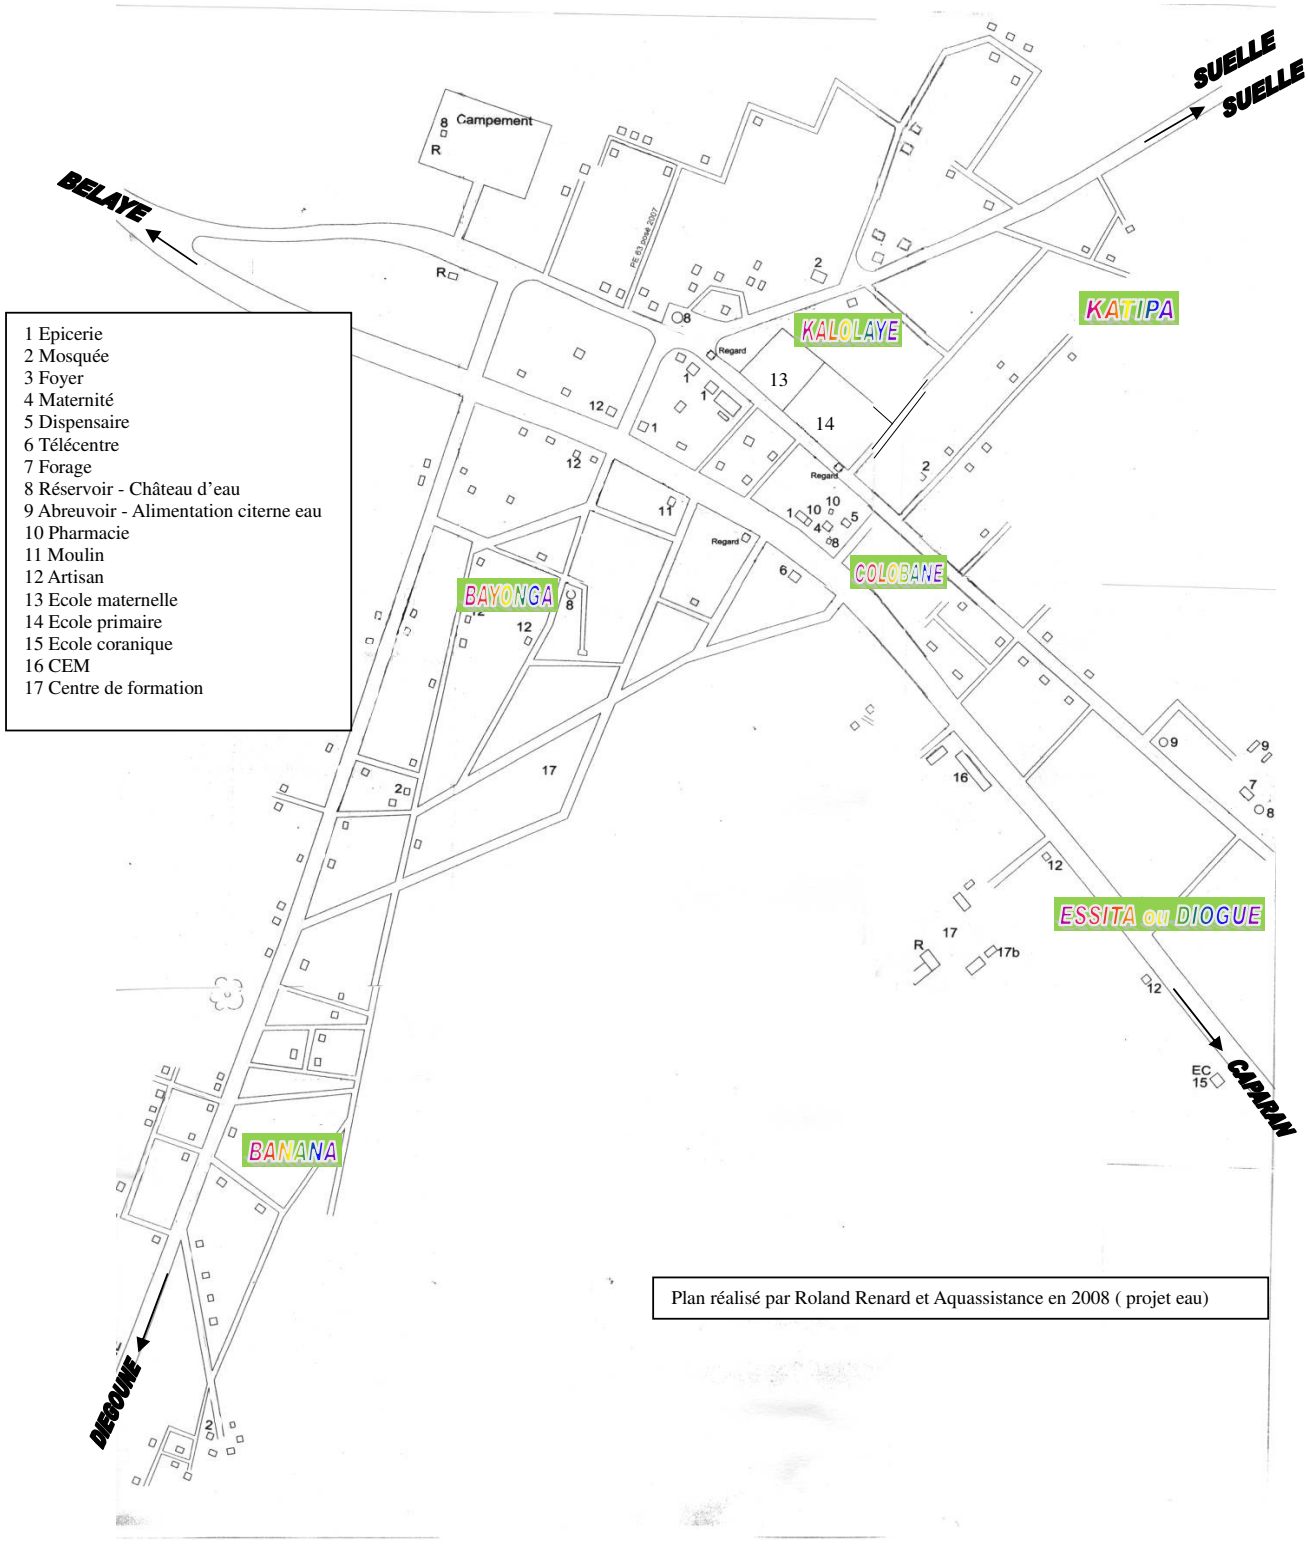

Campement villageois Lambita

En plus des 3 cases abritant un total de 17 chambres avec sanitaires en commun, ce campement compte désormais deux nouvelles cases rondes de 5 chambres (équipées et avec sanitaires privatifs). Ce projet de relance des activités pour la réhabilitation du campement villageois est un projet du village (29,8M F CFA) soutenu par un programme de la coopération française (PAISD : En 2009, la France et le Sénégal ont signé une convention de financement qui vise à mettre en oeuvre, pour une durée de 3 ans (2009-2011), un Programme d'Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD)). Les travaux ont été difficiles et l'UDB a repris le suivi pour finaliser ces deux cases.

Ces deux cases ont été réalisées dans la tradition Diola : construction de la dalle, de la partie basse des murs et de la salle de bain en béton pour assainir les murs (saison des pluies, termites…), le reste en terre (banco), charpente en rônier recouverte de paille. Dans les chambres on peut observer les faux plafonds réalisés en tiges de palmiers. Chaque chambre a ses sanitaires.

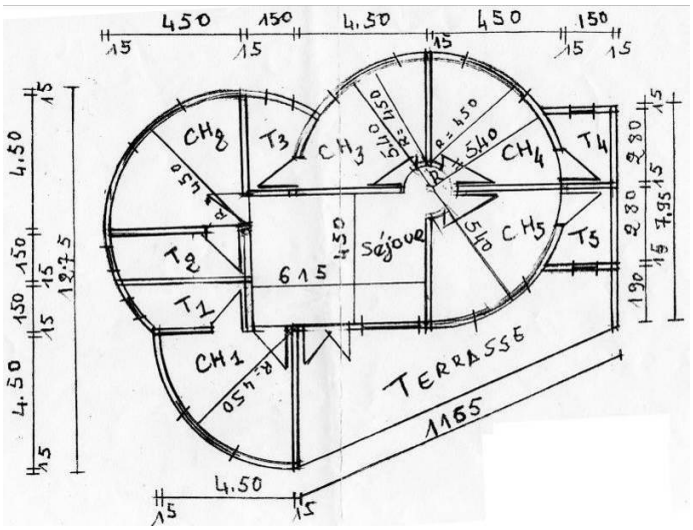

Collège d'Enseignement Moyen

Bâtiment administratif et bibliothèque.

Classes (Houdan 2006)

Classes

Bibliothèque et salle informatique.

Classes provisoires

Château d'eau et sanitaires du CEM.

Château d'eau et forage

Nouveau château d'eau construit par une entreprise chinoise

Ancien château d'eau construit en 1986 (100m^3)

Station de pompage

Dispensaire, maternité

Dispensaire et laboratoire

Laboratoire et maternité

Maternité : salle de repos

Ecole primaire

Classes

Cuisine de l'école primaire

Classes neuves (Paderca)

Classes inachevées et bloc administratif

Ecole maternelle

ANNEXE 2 : Exemple de devis bloc classes VILLAGE DE BAÏLA

GIE Komannoor
Etudes et Réalisations tout corps d'état
Dakar KM 21 route de Rufisque
RC N° 2001 B 15886
Nitti 2032750/C NINEA 207507/C
N° Compte BHS DAKAR 0100195574 Q 00
Tel : (221) 77 652 84 67

Baila, le 01 août

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION de deux salles de classe a Baila

Désignation	Unité	Qtée	P-U	P Total
Terrassement et gros œuvres				
Instalation chantier	Forfait			80 000
Fouilles en rigoles	m3	18,57	1 290	23 955
Fouilles en puits	m3	3	1 290	3 870
Remblais contre fondation en terre de déblais	m3	19,68	540	10 627
Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	0,71	18 430	13 085
B-A pour semelles isolées et poteaux en fondation	m3	3,56	120 000	427 200
B-A enélevation	m3	4,64	150 000	696 000
Béton de forme 8cm d'épaisseur	m3	15,73	60 000	943 800
Remblais sous dallage	m3	53,09	3 830	203 335
Mur de soubassement en agglos plein de 15	m2	61,89	4 445	275 101
Rampe	U	2	125 000	250 000
Maçonnerie en agglos creux de 15	m2	257,99	4 000	1 031 960
Maçonnerie en agglos plein de 10 pour placard	m2	14,3	3 000	42 900
B-A pour dalle de placard	m3	0,26	120 000	31 200
B-A pour linteaux	m3	0,42	150 000	63 000
Sous total terr et gros œuvres			**4 096 034**	
Enduit et revêtement				
Enduit intérieur lisse au ciment ép=0,015	m2	262	1 100	288 200
Enduit lisse tableau au ciment ép=0,03	m2	21,6	1 300	28 080
Enduit extérieur tyrolien	m2	209	1 300	271 700
Chape teintée	m2	153	1 300	198 900
Sous total enduit et revêtement			**786 880**	
Charpente -Couverture				
IPN de 120	ml	28	11 440	320 320
Pannes en tubes 40/49	ml	110,7	3 300	365 310
Couverture en bac alu zing 0,35 y compris toutes suggestions de fixation	m2	166,1	9 865	1 638 577
Sous total charpente			**2 324 207**	
Menuiserie				
Porte persiennées de 100x220	unité	2	91 920	183 840
Porte placard 60x180	unité	2	25 000	50 000
Fenêtres persiennées 120x110	unité	10	45 000	450 000
Rangement placard de 12mm (contre plaqué)	unité	4	3 500	14 000
Sous total menuiserie			**697 840**	

Peinture				
Peinture à huile	M^2	36.36	1 500	54 540
Badigeon à la chaux en 2 couches	M^2	262	500	131 000
Peinture gylatex sur mur intérieur	M^2	262	1 200	314 400
Peinture type ardoise pour tableau	M^2	21.6	1 950	42 120
Sous total peinture				**541 060**

EQUIPEMENT DES DEUX (02) SALLES DE CLASSE

Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire (F cfa)	Prix Total (F cfa)
1- fourniture et pose de tables bancs	Unité	50	41 000	2 050 000
2- fourniture et pose d'un bureau	Unité	02	38 000	76 000
3-fourniture et pose d'une chaise	Unité	02	17 000	34 000
4-fourniture et pose d'une armoire	Unité	02	108 000	216 000
Total équipement des deux salles de classes				**2 376 000**
TOTAL				**10 823 020**

Arrêté : **le présent bordereau a la somme de : dix millions huit cent vingt trois milles vingt francs CFA.**

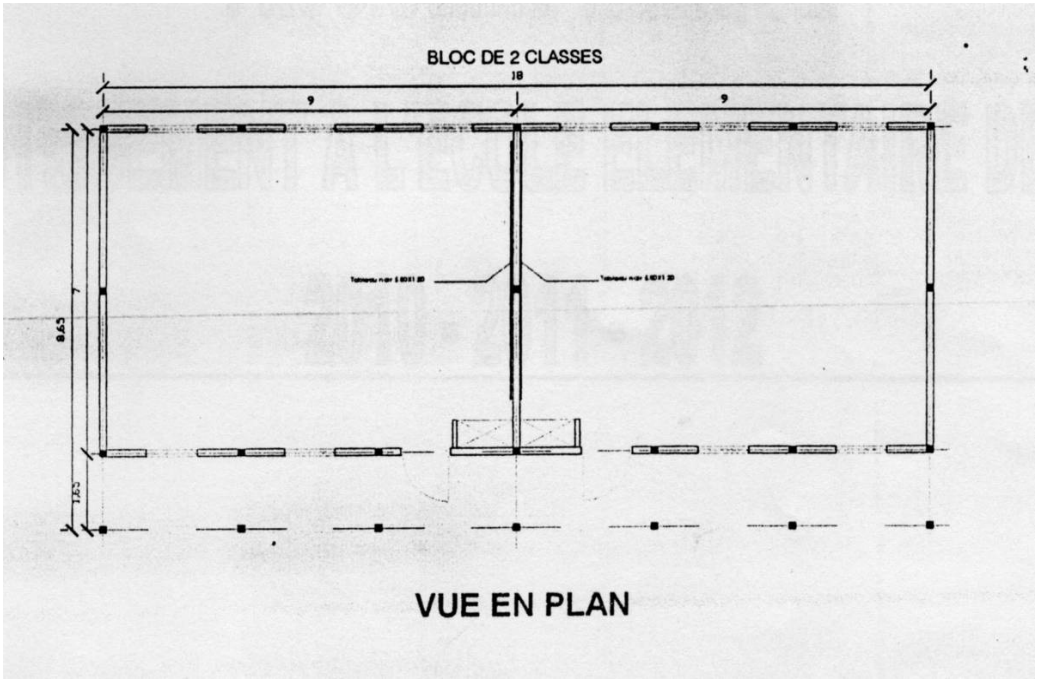

VUE EN PLAN